


214 mm

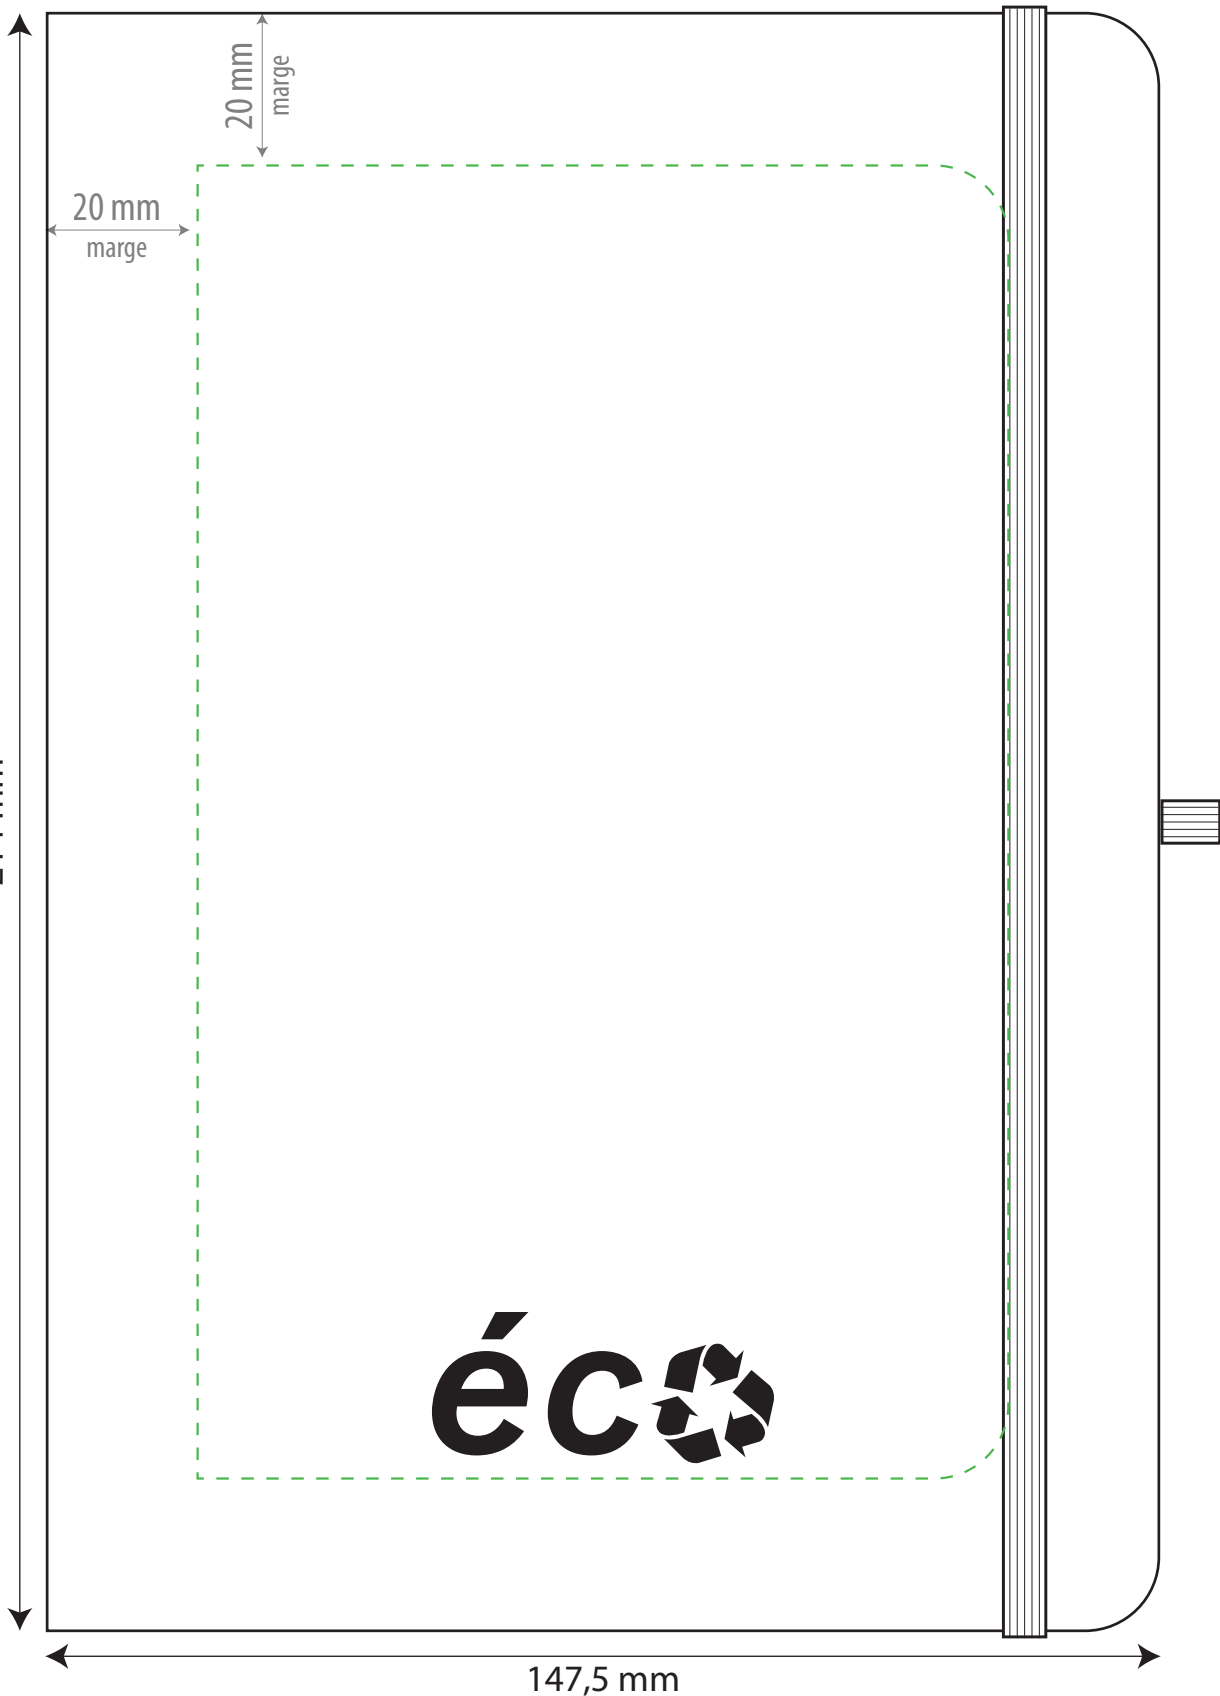

147,5 mm

**Indication pour un marquage
à chaud en creux réussi !**

- Votre logo doit être en CMJN (**C** : 0% **M** : 0% **J** : 0% **N** : 100 %), en vectoriel, sans trame ni aplat.
- La taille du marquage doit être strictement aux dimensions cochées précédemment (< à 30 cm² / > à 30 cm²) et ne pas dépasser des marges de sécurité, au risque d'avoir un BAT non-valable et une production retardée.